

# TSD-SPSD200T 用ポール取付ブラケット

## 型式 TSD-PMBK620

### 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。  
ご使用前に、こちらの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、「取扱説明書」は大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 必ずこの説明書に記された取扱方法にしたがって使用してください。
- 設置工事や定期点検は、販売店または、工務店などにご相談ください。
- 取り扱いには、十分に注意してください。素手での作業は、怪我の原因となります。
- 高所での作業は非常に危険です。万全な安全対策をして作業を行ってください。
- 製品の設置は、十分に強度のある場所に取り付けてください。不安定な取り付けは、落下などの原因となります。
- 振動・衝撃の激しい場所への設置は避けてください。落下などの原因となります。
- ステンレスバンドは、しっかりと固定して、定期的に点検を行ってください。
- 取り付けの際は、製品の落下に十分に注意してください。落下による事故の危険性があります。
- 不当な改造は絶対にお止めください。

#### ブラケットの施工方法

電力柱や街路灯などに TSD-SPSD200T を設置する際に、このポール取付ブラケットを使用します。

①背面部のステンレスバンド通し穴上下に 2 本のステンレスバンドを通します。




②設置するポールにステンレスバンドを巻き付けます。

③差し込み口にステンレスバンドの先端を差し込みます。



④ドライバーを使い、ネジを回して締め付けます。

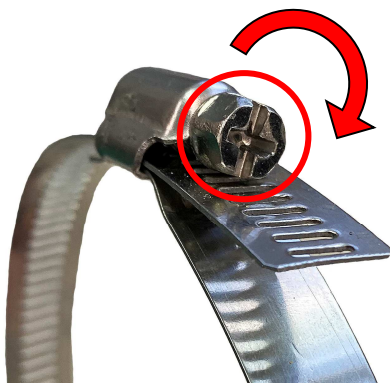

※長さが余分なステンレスバンドは、カットしてください。

### TSD-SPSD200T の取付方法

カメラ本体底面のブラケット取付穴 2 ヶ所に付属のブラケット固定ネジでブラケットを固定します。



### 製品仕様

適合ポール径	約 60～200mm	寸法	83(W)×126(H)×314(D)mm
材質	アルミニウム/鉄	重量	約 330g
耐荷重	約 3000g	ステンレスバンド	幅 12mm 長さ約 600mm

販売元



TOSHIN DENKI KOGYO CO.,Ltd.

**東進電機工業株式会社**

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

Tel.0268-75-7708 Fax.0268-75-8226

**MADE IN CHINA**