

## 防滴型ソーラー充電式 センサーライトダミーカメラ TSD-SPSL450DC



### 特徴

- 太陽光充電で電池不要
- 明るい白色LED
- 人感センサー付き
- 安心のIP65防滴仕様

### 取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用前に、こちらの「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。  
読みになった後は、「取扱説明書」は大切に保管し、必要なときにお読みください。

※予告なしにデザイン等が変更になる場合があります。予め、ご了承ください。

### 販売元

東進電機工業株式会社  
〒389-0505 長野県東御市和1106-4  
TEL:0268-75-7708 FAX:0268-75-8226

## はじめに


### 安全にご使用いただくために

- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 万一製品に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品のLED光を直接目に当てないでください。
- 本製品は精密機械であるためデリケートに出来ております。  
外部から強い衝撃をかけたり落下させたりしないよう取り扱いには十分配慮してください。
- ソーラーパネルが極端に汚れていると充電できない場合があります。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布をご使用し、化学薬品や研磨剤は使用しないでください。
- 台風などの気象条件の場合破損する恐れがあります。

### ご使用前に

商品がお手元に届いた時点ではバッテリーの充電が不十分場合があります。ご使用される前に必ず日当たりの良い場所でソーラーパネルに十分に光を当て充電してください。(電源OFF状態で晴天時に約2日分の日光を推奨)


### セット内容

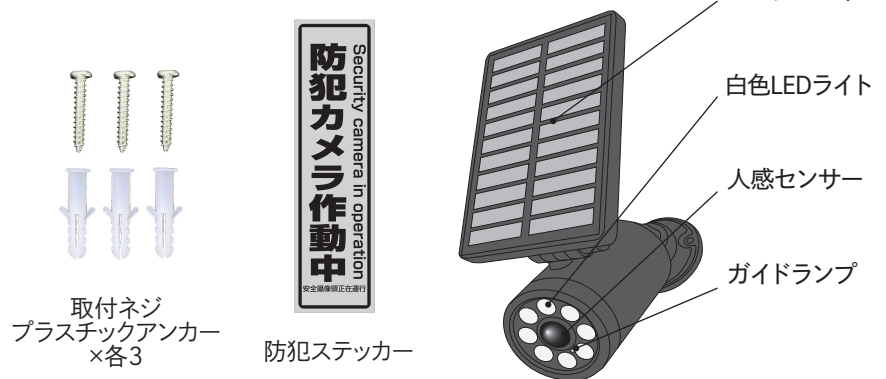


## 製品仕様

材質	ABS 樹脂
白色 LED	8pcs 最大約 450lm
点灯時間	約 60 秒
バッテリー	3.7V 1800mAh Li-ion
充電時間 太陽光 (晴天時)	約 6 ~ 8 時間
人感センサー範囲 上下 / 左右	約 50° / 100°
人感センサー範囲距離上下 / 左右	約 6 ~ 8M
使用温度範囲	-10 ~ 50℃
寸法	92(W) × 215(H) × 180(D) mm
重量	458g
付属品	取付ネジ / 防犯ステッカー


## 設置例

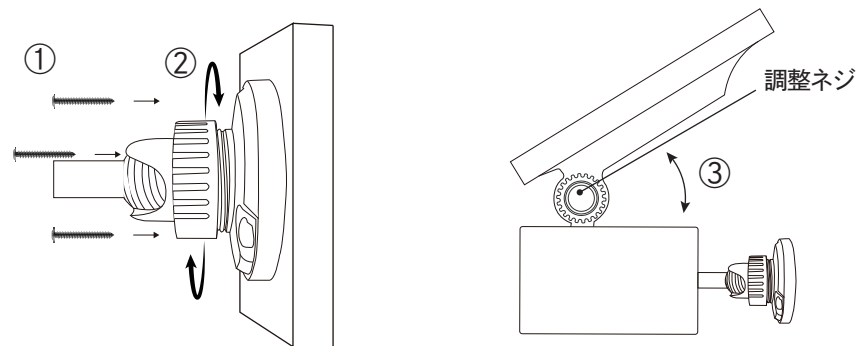

- ① 付属のネジ3本にて、設置面に取付けます。
- ② 本体の角度を調整しながら締め込みリングを時計回りに締めて固定します。  
※ 締めすぎはネジ山が破損する場合がありますのでご注意ください。
- ③ ソーラーパネルに十分に太陽光が当たるように角度を調整します。  
締めつけが弱い場合は調整ネジを締めてください。

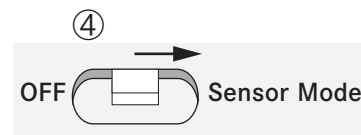

- ④ ソーラーパネル裏面にあるスイッチを「Sensor Mode」にします。太陽光が当たっている時は充電され、暗くなるとレンズ内のガイドランプが赤色点滅になり、人が近づくと白色LEDが約60秒間点灯します。

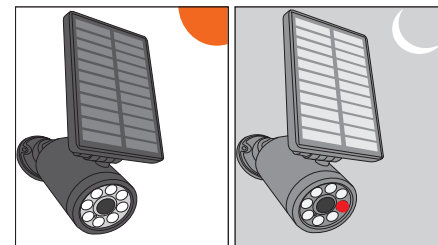

### ⚠ 検知エリアに関するご注意

- ・検知エリアは目安です。気温、服装、侵入速度や侵入方向、体温、カメラ設置場所により変動します。
- ・センサーは検知エリア内の温度変化を検知するため、人以外の動物や車等の熱を検知する場合があります。
- ・夏、冬など周囲との温度差が小さい時は検知しづらい場合があります。
- ・検知エリア以外であっても車などの大きな熱源は検知する場合があります。
- ・製品本体のソーラーパネルに光が当たらない場所では使用できません。
- ・センサーの真下は感知できない場合があります。

