

製品仕様書

TSD-SDR2008

東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-7708 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

2 チャンネル SD カード AHD レコーダー「TSD-SDR2008」

2.概要

本製品は、監視カメラ 2 台を 1920(H)×1080(V)の解像度の高画質映像で録画する録画機です。

3.特徴


- ・カメラ 2 台の映像を最大 200 万画素(1920×1080)で高解像度録画
- ・2 台のカメラを同時に表示する画面 2 分割機能
- ・2 基の SD カードスロットを搭載しており、SD カードが最大 2 枚まで使用可能(鍵付)
- ・最大 512GB×2 枚(1024GB)までの SD カード録画に対応
- ・動体検知録画機能で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
- ・音声入力対応
- ・リモコンが付属

4.製品構成

品名	内容	数量
レコーダー本体	TSD-SDR2008	1
電源用 AC アダプター	GF24-US1220(DC12V2A)	1
AV ケーブル	映像・音声の入出力ケーブル 約 0.3m	3
リモコン	リモコン本体(電池別売)	1
鍵	SD カードスロット施錠用	2


5.各部名称

■ 本体正面 ■

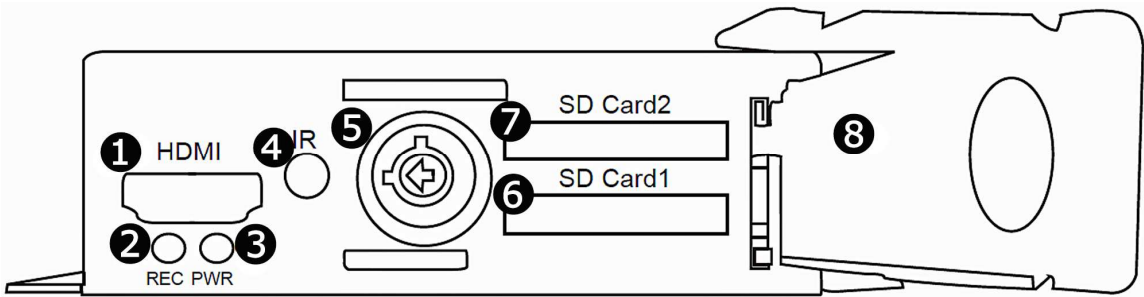

①	HDMI 映像出力端子	⑤	鍵穴
②	録画ランプ(緑)	⑥	SD カードスロット 1
③	電源ランプ(赤)	⑦	SD カードスロット 2
④	リモコン受光部	⑧	SD カードスロットカバー

■ 本体背面 ■

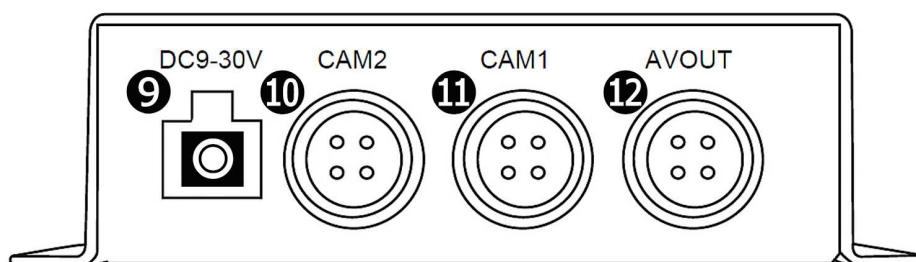

⑨	電源入力端子	⑪	映像入力端子 1(AV ケーブル接続)
⑩	映像入力端子 2(AV ケーブル接続)	⑫	映像出力端子(AV ケーブル接続)

■ リモコン ■




①	REC	録画
②	SNAP	静止画撮影
③	▲ ▼ ◀ ▶ OK	メニュー画面上移動 メニュー画面下移動 メニュー画面左移動 メニュー画面右移動 決定
④	STOP	録画停止
⑤	MENU	メニュー画面表示
⑥	ESC	取消
⑦	PLAY	録画データ再生
⑧	DEL	削除

6.製品仕様

映像入力	BNC.J×2 最大 8MP
映像出力	BNC.J(CVBS)/HDMI(最大 1920×1080)
HDMI 映像出力解像度	1920×1080/1280×720/1440×900 1280×800/1024×768
音声入力端子	RCA.J×2(47KΩ)
音声出力端子	RCA.J×1(10K)
音声圧縮方式	G711
映像圧縮方式	H.264/H.265
録画ファイル形式	AVI
録画解像度	1920×1080/1280×720/960×480(CVBS)
録画フレームレート	1～30fps
録画画質	5 段階(最高/高/中/低/最低)
録画モード	連続/スケジュール/動体検知/手動
倍速再生	1～32 倍
静止画撮影	有
ビットレート	200Kbit～10Mbit
記録媒体	SD カード(最大 512GB×2/class10 以上) ※別売
操作方法	専用リモコン
タイムスタンプ	有
OSD 言語	日本語/英語/中国語
自動上書き録画	有
時計精度	月差±2 分以内
動作ランプ	電源:赤点灯/録画:緑点滅
電源	DC10V～32V
消費電力	最大約 5W
電源出力	DC12V500mA×2
本体寸法	100(W)×27.5(H)×114(D)mm
重量	約 320g
使用動作温度範囲	0～50℃

※本機と接続するカメラは、必ずAHD映像出力信号に対応したカメラをご使用ください。

7.寸法図

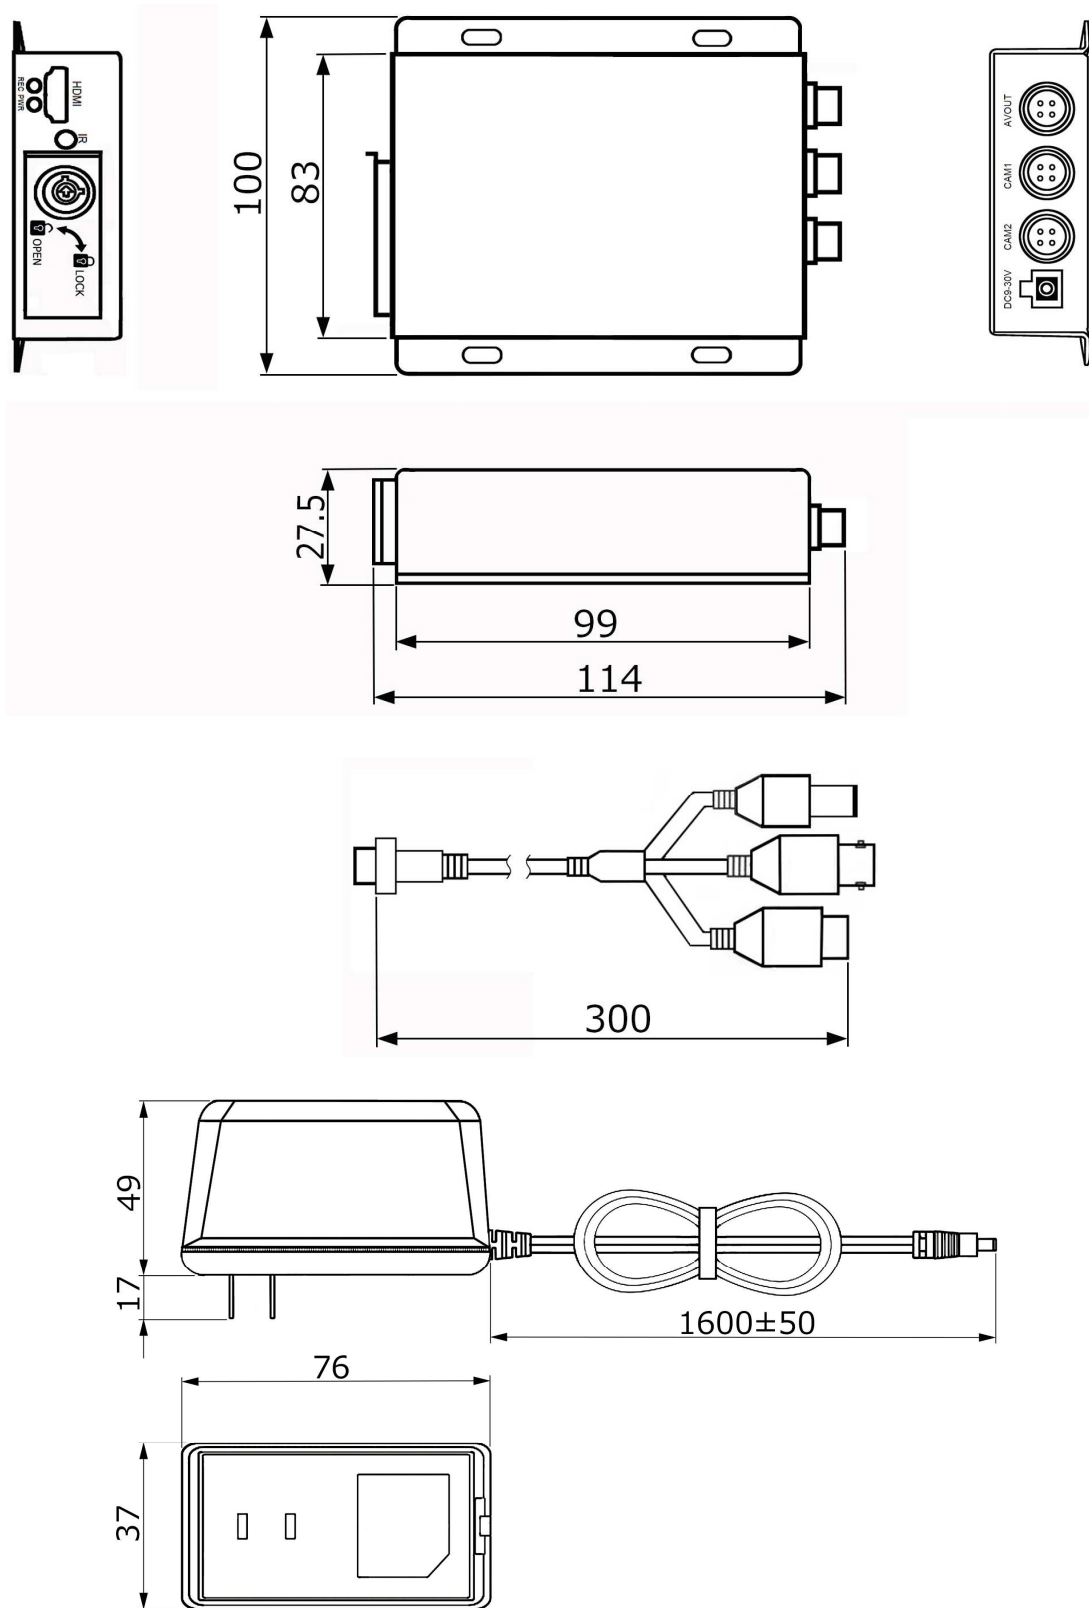

単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。