

製品仕様書

TSD-TR800T

東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-7708 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

録画機能搭載防滴型電池式赤外線暗視トレイルカメラ「TSD-TR800T」

2.概要

本製品は、電池式の SD カードレコーダー一体型監視用カメラです。

3.特徴


- ・単 3 アルカリ電池 8 本で駆動
- ・内蔵の 2.4 インチモニターで各設定が可能
- ・人感センサーによる検知録画または、タイムラプス録画が可能
- ・待機時間最大約 240 日(使用電池・撮影環境により大きく変動)
- ・動画 4K(3840×2160)/静止画 32MP(6480×4860)の解像度で撮影が可能
- ・音声マイク・スピーカー内蔵
- ・赤外線 LED 搭載で、夜間の撮影も可能(照射距離最大約 20m)
- ・最大 256GB までの SD カード録画に対応
- ・付属の取付バンドと取付金具で様々な場所への設置が可能
- ・防水性能 IP65 相当(防滴)

4.製品構成

品名	内容	数量
カメラ本体	TSD-TR800T	1
取付バンド	幅 25mm×長さ 1400mm	1
取付金具	Φ75×94(H)mm	1
取付ネジ	タッピングネジ/プラスチックアンカー	各 3
USB ケーブル	PC 接続用 USB ケーブル	1
防犯ステッカー	「防犯カメラ作動中」 55(W)×215(H)mm	1


5.各部の名称

■ 本体正面 ■

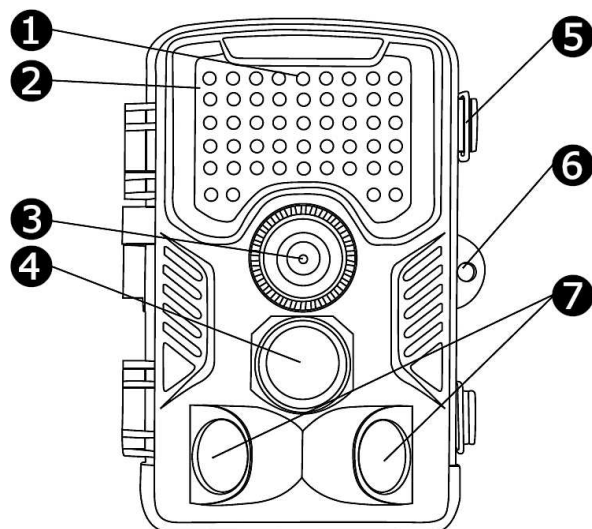

①	動作ランプ(2 個)
②	赤外線 LED(46 個)
③	レンズ
④	中央人感センサー
⑤	バックル
⑥	南京錠取付穴
⑦	サブ人感センサー

■ 本体内側 ■

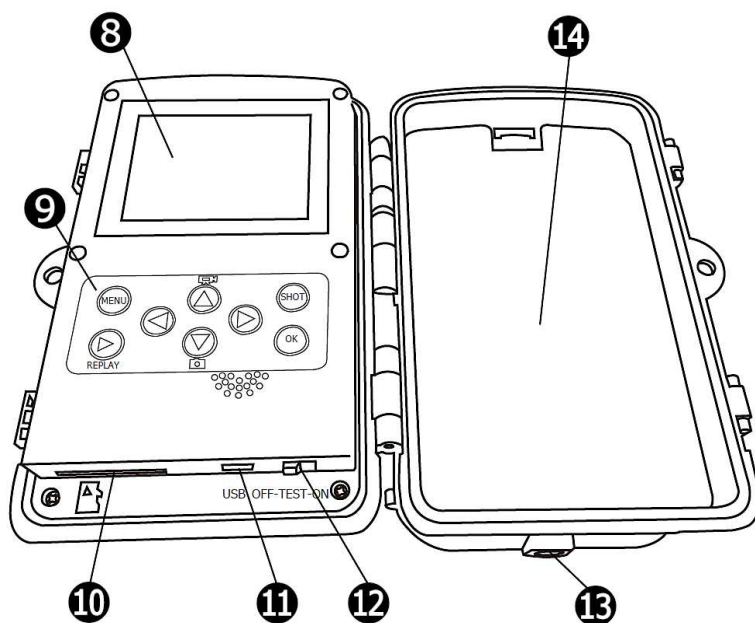


⑧	モニター	⑫	電源スイッチ : OFF/テストモード/ON
⑨	操作パネル	⑬	取付金具接続部
⑩	SD カードスロット	⑭	電池カバー
⑪	USB ポート		

6.製品仕様

イメージセンサー	1/2.5 インチ 8M CMOS
レンズ	4mm
視野角	水平約 93°/垂直約 61°
内蔵モニター	2.4 インチ TFT
静止画フォーマット	JPG
動画フォーマット	AVI
撮影モード	静止画/静止画+動画/動画
録画モード	人体検知/インターバル/定期
録画解像度	動画:4K/2.7K/1080p/720p/D1/VGA 静止画:32MP/16MP/12MP/8MP/5MP
録画フレームレート	30fps(4K@10fps/2.7K@20fps)
撮影インターバル	5 秒～60 分
PIR センサー	検知距離最大約 20m/検知角度最大約 120°/感知速度最速 0.2 秒
音声	マイク/スピーカー内蔵
記録媒体	SD カード(最大 256GB/class10 以上) ※別売
赤外線照射距離	最大約 20m LED46pcs (不可視タイプ)
時計精度	月差±1 分以内
防水性能	IP65(防滴)
電源	単 3 アルカリ電池 8 本(別売)
電池寿命の目安	動画録画で約 9 時間(赤外線照射状態)
オートパワーセーブ	約 2 分間無操作で自動的に電源オフ
連続待機時間	最大約 240 日(電池の性能、設置環境により異なる)
本体寸法	97(W)×137(H)×81(D)mm
重量	約 350g(電池除く)
使用動作温度範囲	-10～50℃
付属品	USB ケーブル・取付金具・取付ネジ・取付バンド・防犯ステッカー

7.寸法図

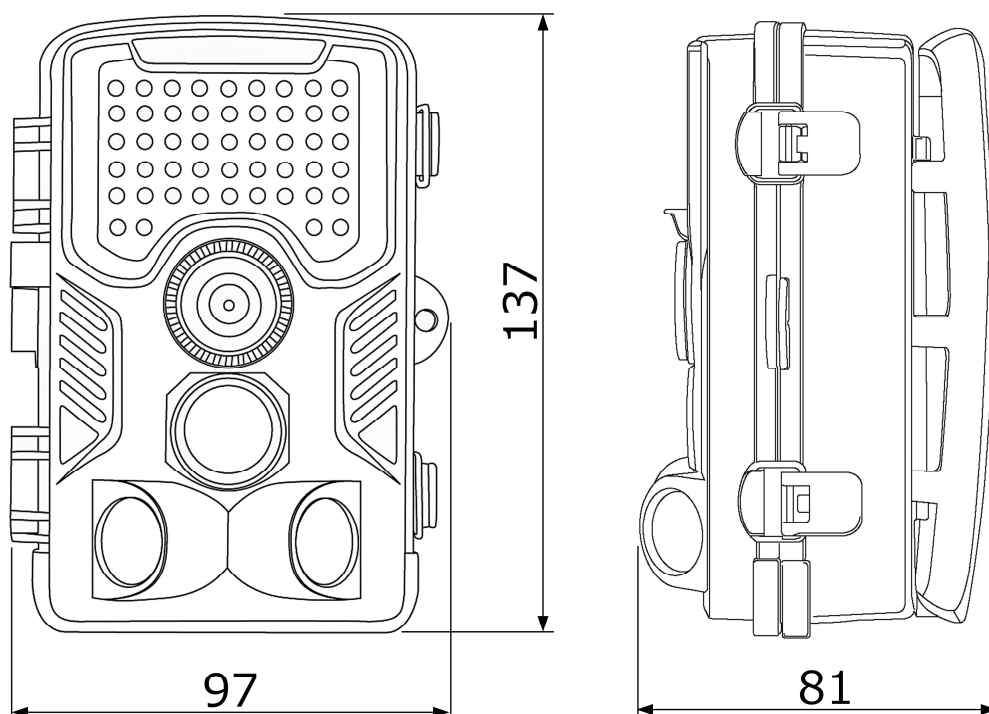

単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。